







Grupo **Suprimas**

CATÁLOGO

TUBOS, DUTOS E MANGUEIRAS FLEXÍVEIS

PROTEÇÕES SANFONADAS,
JUNTAS FLEXÍVEIS E
TROMBAS DE CARREGAMENTO

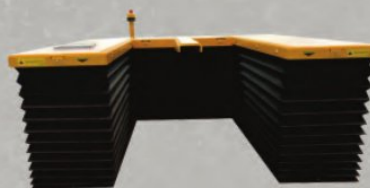

SUCÇÃO DE DESCARGA DE
MATERIAIS ABRASIVOS



RESISTÊNCIA
QUÍMICA



PASSAGEM DE
VAPOR E FUMOS



PASSAGEM DE
GRANULADOS PLÁSTICOS
E OUTROS



ALTA PERFORMANCE
E MÁXIMA DURABILIDADE


Linha PU-FLEX

5 VERSOES

DISPONÍVEIS



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

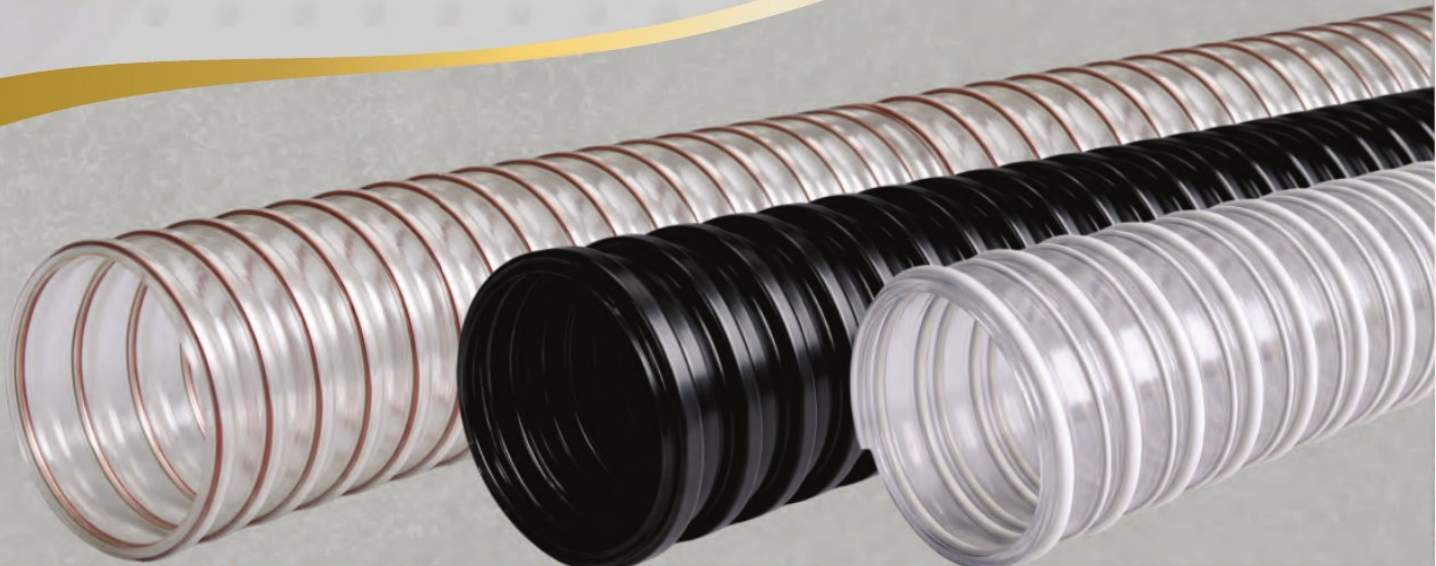

AL

Abrasão
Leve

AM

Abrasão
Moderada

AA

Alta
Abrasão

AA+

Altíssima
Abrasão

SA

Super
Abrasão

- ✓ **Arame Zincado:** utilizado para qualquer tipo de aplicação (aramé básico)
- ✓ **Arame Cobreado:** utilizado para qualquer tipo de aplicação, porém é anti-estático.
- ✓ **Arame Polietileno:** utilizado para aplicações atóxicas.

- ✓ **Arame Inox:** utilizado para aplicações atóxicas e locais onde não possam enferrujar.

- ✓ **Arraste:** utilizado para qualquer tipo de aplicação em que o tubo fique em contato com o solo ou superfícies abrasivas



Sucção de descarga de materiais abrasivos



Resistência química



Passagem de Vapor e Fumaça



Passagem de pó, cavaco e pedaços de madeira



Passagem de Granulados Plásticos e outros



CUSTOMIZAÇÃO
DISPONÍVEL



VENTILAÇÃO
INDUSTRIAL



CABEAMENTO



GRANULADO



MOVELEIRA



Linha PV-FLEX (PVC)



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



SUPRI - AX

-28°C à +70°C

SUPRI - WIRE

-10°C à +70°C

SUPRI - AERO

-28°C à +80°C

SUPRI - PVC

-10°C à +70°C

Material: PVC com trama de poliéster reforçado com espiral de aço;

Aplicações: Sucção e descarga leve de ar, exaustão de fumaça, vapor;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Material: PVC Atóxico reforçado internamente com espiral de aço zincado;

Aplicações: Sucção e descarga de líquidos, hospitalar, farmacêutico e alimentício;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Material: Duas camadas de PVC com trama de poliéster, reforçada com espiral de aço;

Aplicações: Ventilação e exaustão de túneis e porões, ar condicionado, extração e coleta de poeira e odor;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Material: PVC com espiral de aço zincado, cobreado inox e PP/PE;

Aplicações: Sucção e descarga de líquidos, hospitalares, farmacêuticos e alimentícios;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)



100% PVC



Ventilação Industrial e espaços confinados



Resistência química



Passagem de Vapor e Fumaça



Passagem de produtos alimentícios, farmacêuticos. (Sob consulta)



Ventilação anti-estático (Sob consulta produto especial)



AUTO EXTINGUIVEL



INTERIOR LISO



VENTILAÇÃO INDUSTRIAL



LIQUIDO



MINERAÇÃO



AVIAÇÃO




CUSTOMIZAÇÃO DISPONÍVEL

Acessórios / Opcionais



Fechamento em fita



Abraçadeira Embutida



Conexão Anelada



SPLIT BOLT

Linha PE-FLEX



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



SUPRI - TPE ATÓXICO

-40°C à +90°C

SUPRI - PR

-40°C à +93°C

SUPRI - PE

-40°C à +65°C

Material: Elastômero termoplástico atóxico, reforçado com espiral cobreado, zincado, inox e PP/PE;

Aplicações: Passagem de produtos hospitalares farmacêuticos, alimentícios;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis);

Material: Polietileno tramado sob espirais reforçado em aço cobreado, zincado, inox e PP/PE;

Aplicações: Utilizado para exaustão e ventilação industrial, ar condicionado e sucção de pó leve;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Material: Polietileno reforçado com espirais de aço, zincado, inox, cobreado e PP/PE;

Aplicações: Coletor de resíduos leves, controle de fumaça, controle de odor, sistema de ar condicionado, exaustão de ar e ventilação de ar;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)



Resistência química



Passagem de Vapor e Fumaça



Passagem de ar



Ventilação de ar e ar condicionado



AR CONDICIONADO



ALIMENTÍCIA



FARMACÊUTICA



HOSPITALAR



VENTILAÇÃO INDUSTRIAL



CUSTOMIZAÇÃO
DISPONÍVEL

Abraçadeiras



Kit Abraçadeira



Rosca sem fim



Mangote



Reforçada

Linha **HT - FLEX**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



SUPRI - MBSF V1

-70°C à +300°C

Material: Uma camada de tecido de vidro revestido com silicone, reforçado com espiral de aço zincado;

Aplicações: Passagem de fumaça, gás e passagem de espuma;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

SUPRI - MBSF V2

-70°C à +300°C

Material: Dupla camada de tecido de vidro revestido com silicone, reforçado com espiral de aço zincado;

Aplicações: Passagem, de fumaça, gás e passagem de espuma;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

SUPRI - MBSF P1

-35°C à +200°C

Material: Uma camada de tecido de vidro revestido com neoprene, reforçado com espiral de aço zincado;

Aplicações: Passagem de fumaça, gás e passagem de espuma;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

SUPRI - MBSF P2

-35°C à +200°C

Material: Dupla camada de tecido de vidro revestido com neoprene, reforçado com espiral de aço zincado;

Aplicações: Passagem, de fumaça, passagem de gás e passagem de espuma;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)



Passagem de ar em alta temperatura;



Passagem de Granulados Plásticos / Polímeros



Passagem de gases/ espuma;



Passagem de fumaça;



Alta temperatura até 1460°C



Exaustão de fumaça de Motores;



ALTA
TEMPERATURA



EXAUSTÃO
VEICULAR



GRANULADO



VENTILAÇÃO
INDUSTRIAL



AUTO
EXTINGUIVEL



PRODUTOS
QUÍMICOS



CUSTOMIZAÇÃO
DISPONÍVEL



Linha **HT - FLEX**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



SUPRI - TPR

-40°C à +135°C

Material: Elastômero termoplástico com espirais em aço, inox, zincado, cobreado e PP/PE;

Aplicações: Alta resistência a raios U.V.A. e U.V.B. e alta brasão;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

SUPRI - 3003

-20°C à +250°C

Material: Alumínio com cravação especial;

Aplicações: Ventilação e exaustão de ar, coifa, e exaustão de aquecedores de água e gás;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

SUPRI - ALU

-30°C à +93°C

Material: Folha laminada de alumínio com espiral de aço zincado;

Aplicações: Sistema de exaustão, sistema ventilação;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

SUPRI - APA

-30°C à +200°C

Material: Tubo semi-flexível confeccionado em duas camadas de alumínio e uma camada de kraft interno;

Aplicações: Passagem de ar em alta temperatura,

produtos pouco abrasivos;
Comprimento: (consulte medidas disponíveis)



Passagem de ar em alta temperatura;



Passagem de Granulados Plásticos / Polímeros



Passagem de gases/espuma;



Passagem de fumaça;



Alta temperatura até 1460°C



Exaustão de fumaça de Motores;



ALTA
TEMPERATURA



EXAUSTÃO
VEICULAR



GRANULADO



VENTILAÇÃO
INDUSTRIAL



AUTO
EXTINGUIVEL



PRODUTOS
QUÍMICOS




CUSTOMIZAÇÃO
DISPONÍVEL



Linha HD - FLEX

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

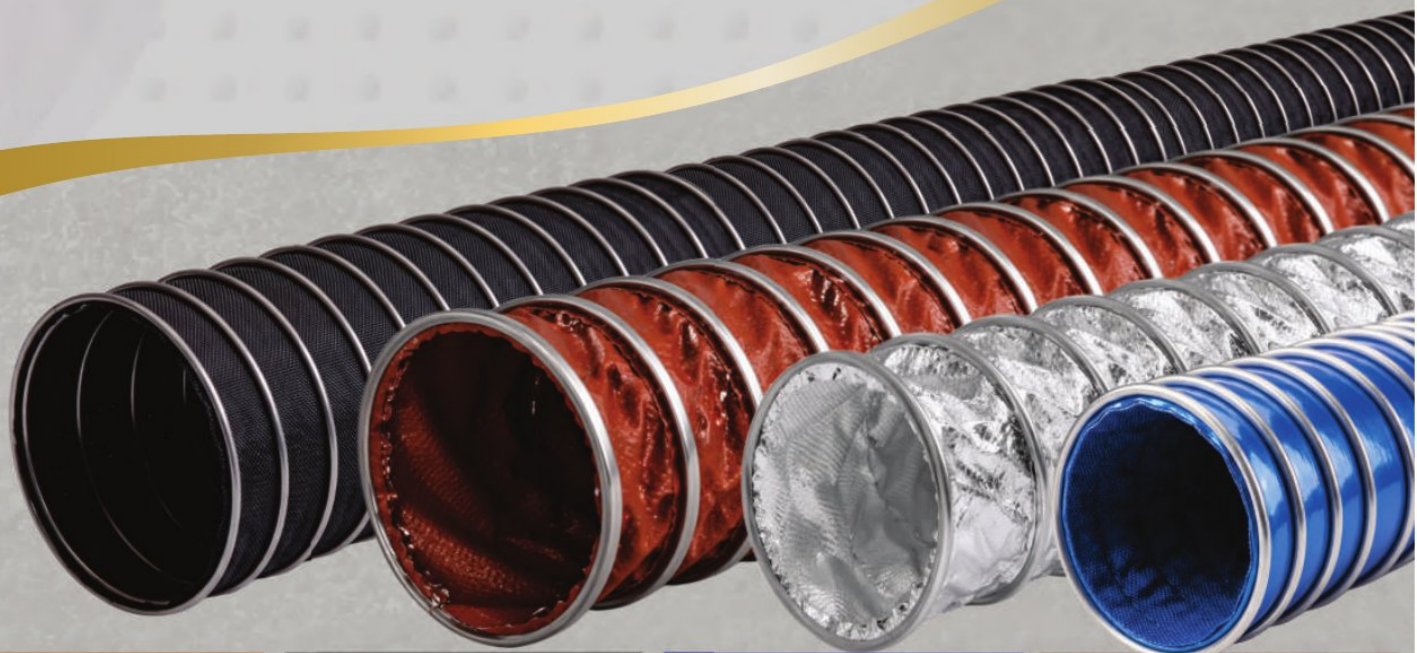

SUPRI - TPR HD

-40°C à +135°C

Material: Elastômero termoplástico com espirais em aço carbono;

Aplicações: Alta resistência a raios U.V.A. e U.V.B. e alta brasão;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

SUPRI - MBSF V1/V2 HD

-70°C à +300°C

Material: Dupla camada de tecido de vidro revestido com silicone, reforçado c/espiral de aço carbono;

Aplicações: Passagem, de fumaça, gás e passagem de espuma;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

SUPRI - ALUMIX HD

-40°C à +250°C

Material: Tecido de fibra de vidro aluminizada com película de poliéster em uma das fases, de aço carbono ;

Aplicações: Fluxo de vapor e ar quente;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

SUPRI - AERO HD

-28°C à +80°C

Material: Duas camadas de PVC com trama de poliéster, c/ espiral de aço carbono;

Aplicações: Ventilação e exaustão de túneis e porões, extração e coleta de poeira e odor, unid. de movimento de ar;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)



Passagem de ar em alta temperatura;



Passagem de espuma;



Confeccionado em diversos materiais;



Alta temperatura até 1460°C



Maior resistência química;



ALTA
TEMPERATURA



EXAUSTÃO
VEICULAR



GRANULADO



VENTILAÇÃO
INDUSTRIAL



AUTO
EXTINGUIVEL



PRODUTOS
QUÍMICOS




CUSTOMIZAÇÃO
DISPONÍVEL



Linha HD-FLEX

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

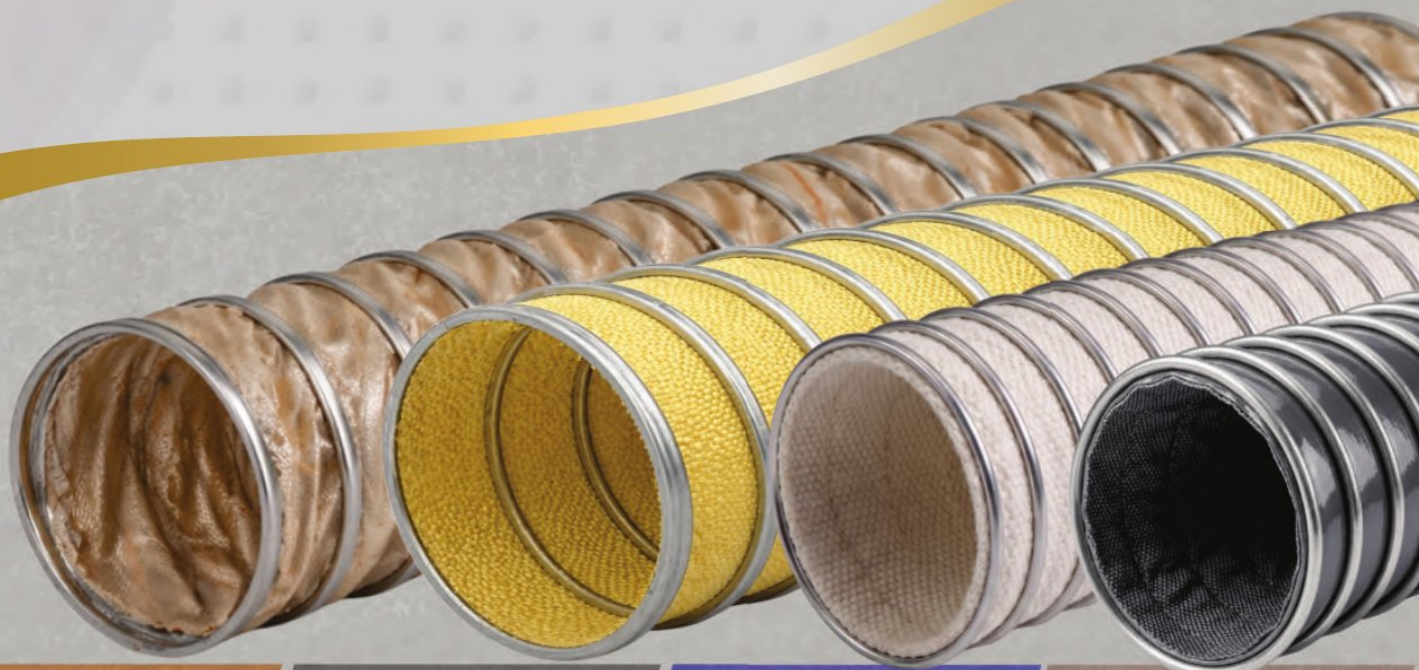

SUPRI 500 HD

-250°C à +500°C

Material: Tecido de aramida siliconado, c/ espiral externa de fita de aço carbono;

Aplicações: Sistema de exaustão de gás veicular, bancada de testes;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

SUPRI 1000 HD

-250°C à +900°C

Material: Tecido de sílica lixiviado, c/ espiral externa de fita de aço carbono;

Aplicações: Sistema de exaustão de gás veicular, bancada de testes;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

SUPRI 1200 HD

-250°C à +1260°C

Material: Tecido de fibra de cerâmica, c/ espiral externa de fita de aço carbono;

Aplicações: Sistema de exaustão de gás veicular, bancada de testes;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

SUPRI 1460 HD

-250°C à +1460°C

Material: Tecido de fibra de vidro especial, c/ espiral externa de fita de aço carbono;

Aplicações: Sistema de exaustão de gás veicular, bancada de testes;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)



Passagem de ar em alta temperatura;



Passagem de espuma;



Confeccionado em diversos materiais;



Alta temperatura até 1460°C



Maior resistência química;



ALTA
TEMPERATURA



EXAUSTÃO
VEICULAR



GRANULADO



VENTILAÇÃO
INDUSTRIAL



AUTO
EXTINGUIVEL



PRODUTOS
QUÍMICOS




CUSTOMIZAÇÃO
DISPONÍVEL



Linha HD-FLEX

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

5 VERSOES
DISPONÍVEIS

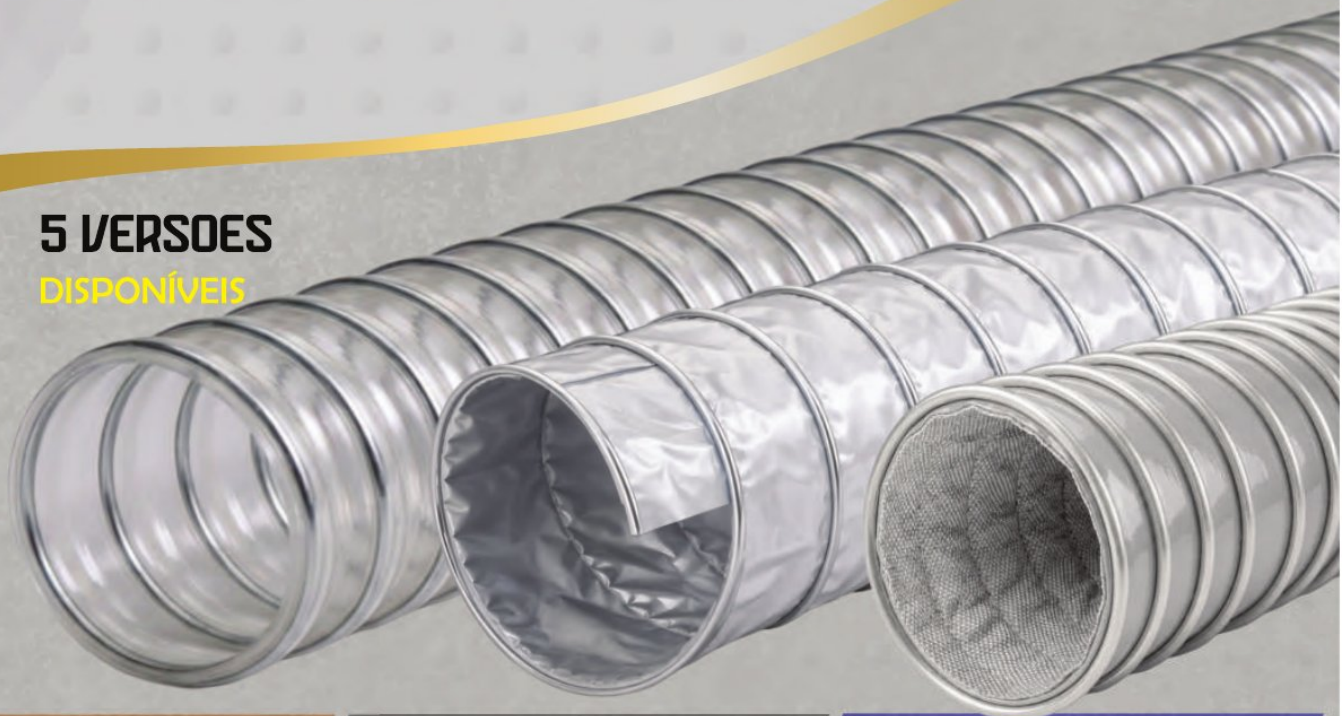

SUPRI - PU HD

-40°C à +100°C

Material: Poliuretano com espirais em anéis de aço carbono;

Aplicações: Sucção e descarga de materiais abrasivos, fumaça, vapor, cavacos de madeira;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

SUPRI - PTFE HD

-15°C à +300°C

Material: Tecido de PTFE, com espiral de aço carbono;

Aplicações: Vapores químicos, vapor de tinta e extração de névoa de pulverização.

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

SUPRI - PVC HT

-150°C à +200°C

Material: Tecido de PVC de alta temperatura, com espiral de aço carbono;

Aplicações: Vapores químicos, vapor de tinta e extração de névoa de pulverização.

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)



Passagem de ar em alta temperatura;



Passagem de espuma;



Confeccionado em diversos materiais;



Alta temperatura até 1460°C



Maior resistência química;



ALTA
TEMPERATURA



EXAUSTÃO
VEICULAR



GRANULADO



VENTILAÇÃO
INDUSTRIAL



AUTO
EXTINGUIVEL



PRODUTOS
QUÍMICOS




CUSTOMIZAÇÃO
DISPONÍVEL



PROTEÇÕES SANFONADAS PARA MÁQUINAS


O Grupo Suprimas é o único fabricante de proteções em Poliuretano do Brasil, é fabricada de acordo com as suas especificações, desenho, modelo incluindo flanges se necessário.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

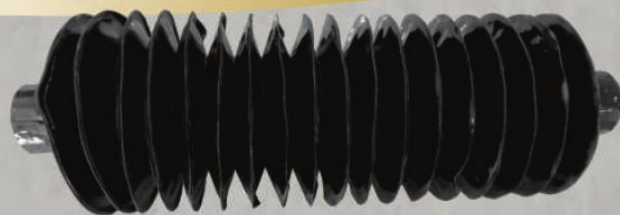


★ LANÇAMENTO EM POLIURETANO

A Suprimas disponibiliza proteções das melhores materias primas para sua empresa como Poliéster c/ Poliamida, Trevira, Poliuretano, Lona e tecidos de alta temperatura.

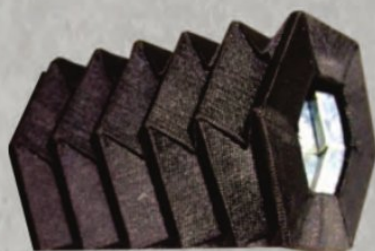


SEXTAVADA
MODELADA
OU SOLDADA

1




RETANGULAR
OU
QUADRADA

2




TIPO TRAVE

3




PARA FUSO
CONJUGADO
MODELADA
OU SOLDADA

4




TIPO CABANA

5

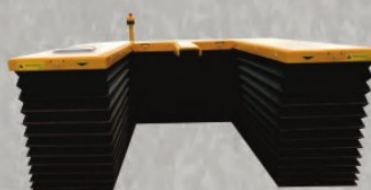


MESA
ELEVATÓRIA
TIPO 1

6



MESA
ELEVATÓRIA
TIPO 2


7



MODELADA
PARA
BARRAMENTO

8

Linha **JUNTAS FLEXÍVEIS**

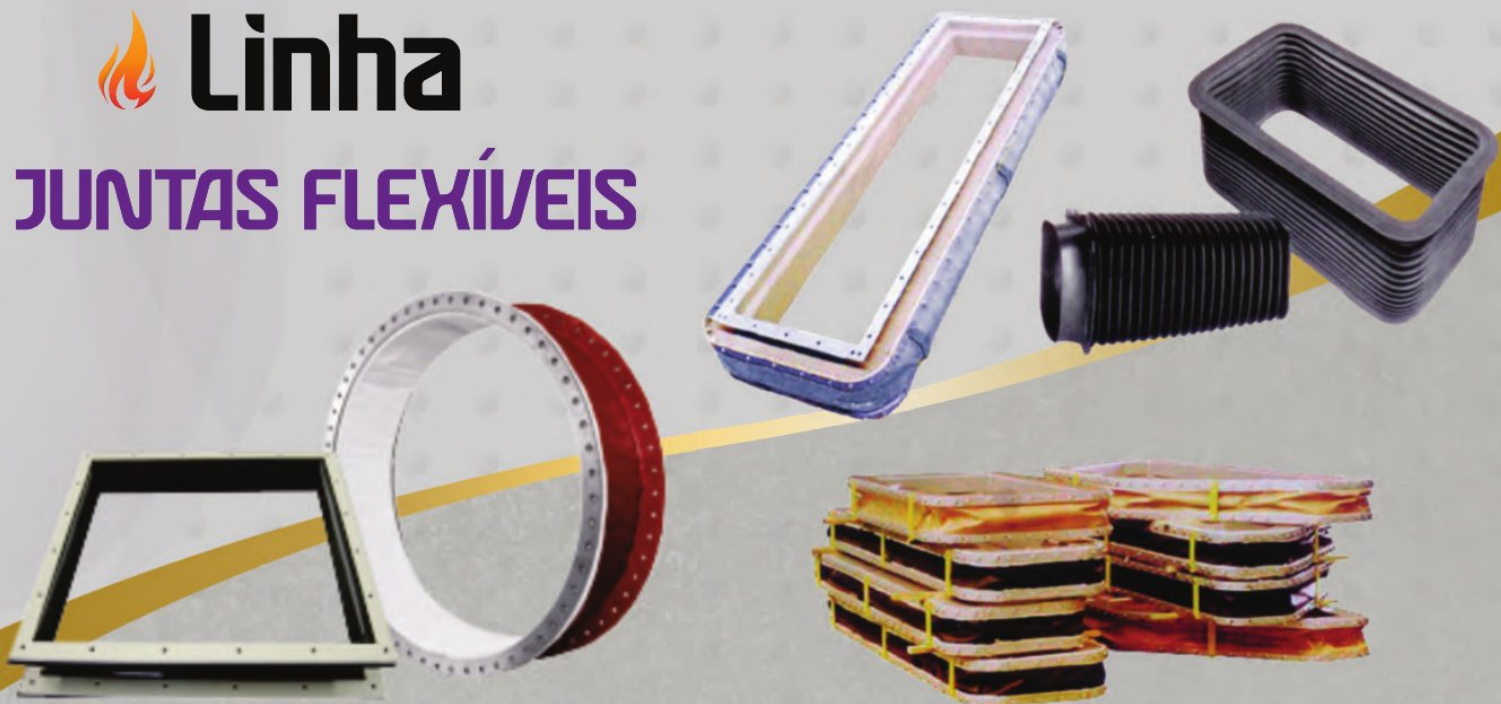

Juntas flexíveis
para máquinas;



Juntas para trocadores
de calor;



Juntas Flexíveis Atóxicas;

Trombas de Carregamento e Descarga



★ LANÇAMENTO EM POLIURETANO



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ACOMPANHE NOSSOS CONTEÚDOS
E FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES!



 INSTAGRAM



 FACEBOOK



 YOUTUBE



 SITE



 WHATSAPP

Entre em contato:

 +55 (11) 2799-0099

 +55 (11) 97775-9999

 +55 (11) 97778-4444



Grupo Suprimas

 vendas@suprimas.com

Rua Ezequiel Ramos, 423 - Mooca - São Paulo - CEP 03111-030