



Ficha Técnica

Material: Duas camadas de tecido de vidro revestido com silicone, com espiral externo de fita de aço carbono;


Aplicações: Sucção e descarga de materiais abrasivos, fumaça, vapor, cavacos de madeira, entre outros;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Proporção de compressão: 2:1

Cor: Vermelho

ESCALA DE TEMPERATURA

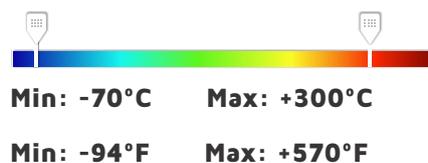

FAIXA DE DIÂMETRO



Min: 76mm Max: 1219mm
Min: 3pol Max: 48pol

Tabela Referencial Outras medidas Sob Consulta*

Diâmetro - Milímetro	Diâmetro - Polegada	Pressão de Trab. - PSI	Pressão de Trab. - BAR	Pressão Negativa - IN.HG
76	3	30,4	2,1	12,6
83	3,2	30,4	2,1	12,6
102	4	27,5	1,9	12,1
127	5	20,3	1,4	10,3
140	5,5	18,9	1,3	5,9
152	6	17,4	1,2	5
160	6,2	16	1,1	4,7
165	6,5	16	1,1	4,1
178	7	14,5	1	3,5
203	8	0,1	0,7	2,6
254	10	7,2	0,5	2
305	12	7,2	0,5	2

*valores aproximados

***Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade. A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa.

Entre em contato: +55 (11) 2799-0099 +55 (11) 97775-9999 +55 (11) 97778-4444