



Ficha Técnica

Material: Duas camadas de tecido de vidro revestido com silicone, reforçado com espiral de aço interno zincado;


Aplicações: Passagem de ar em alta e baixa temperatura, passagem de fumaça, passagem de gás e passagem de espuma;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Proporção de compressão: 2:1

Cor: Vermelha

ESCALA DE TEMPERATURA

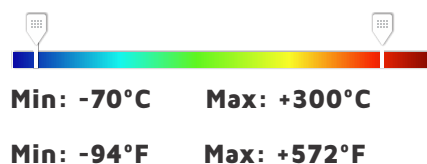

FAIXA DE DIÂMETRO

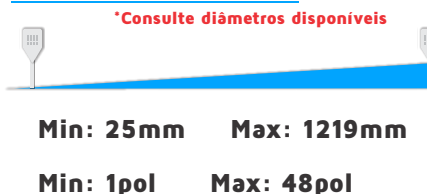


Tabela Referencial Outras medidas Sob Consulta*

Diâmetro - Milímetro	Diâmetro - Polegada	Pressão de Trab. - PSI	Pressão de Trab. - BAR
19	0,74	26,1	1,8
22	0,86	26,1	1,8
25	0,98	21,7	1,5
32	1,25	21,7	1,5
38	1,49	21,7	1,5
41	1,61	21,7	1,5
44	1,73	21,7	1,5
51	2	18,8	1,3
57	2,24	18,8	1,3
63	2,48	17,4	1,2
70	2,75	15,9	1,1
76	3	15,9	1,1

*valores aproximados

***Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade. A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa.

Entre em contato: +55 (11) 2799-0099 +55 (11) 97775-9999 +55 (11) 97778-4444